

VIDEOLINE 2304 E




VÁLCOVÁ ZKUŠEBNA BRZD S TESTEREM TLUMIČŮ VIDEOLINE 2304 E do 4 t nápravového zatížení

Skříň pro počítač
a napájecí box



Vyobrazení s vybavením:
IR-dálkové ovládání, tiskárna, počítač s obrazovkou

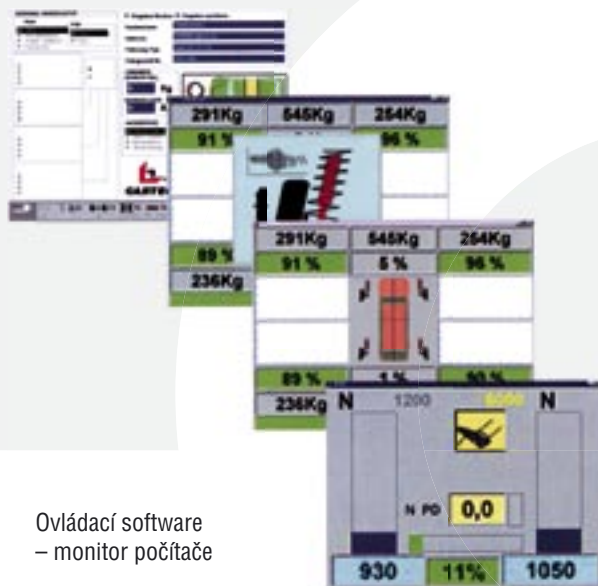


Ovládací software
– monitor počítače



Standard



Na přání zákazníka

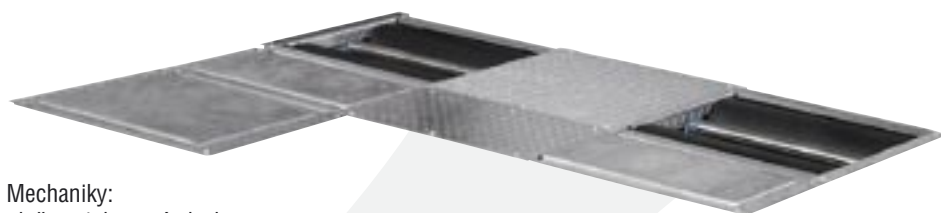

Mechaniky:
plně pozinkované plechy

IR- dálkové ovládání



VIDEOLINE 2304 E – FUNKCE

- Zastavení válců (blokující brzdy)
- Zjištění nesouměrnosti brzdných sil na nápravě
- Vytištění výsledků zkoušky do protokolu formátu A4
- Rozsah 0 – 8 kN
- Test tlumičů (tlumení podvozku) vozidla
- Zjištění nesouměrnosti působení tlumičů

Snap-on Equipment

CARTEC

VIDEOLINE 2304 E



ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

- Kompaktní válcová mechanika
- Elektroautomatická pomoc při výjezdu
- CeramicSilizium – povrch válců
- Tester tlumičů s integrovanou váhou
- Možnost doplnění vzduchového zdvihadího prahu do mechaniky válcové zkušebny brzd

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Všeobecně | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Zkušební zatížení nápravy | (t) | max. 4 |
| Válcový koeficient sucho – vlhko | | 0.7 – 0.9 / 0.9 – 0.7 |
| Pracovní teplota bez přídavného | (°C) | od 0 do 70 |
| Elektronika | | |
| Měřicí princip | | DMS |
| Zpracování naměřených hodnot | | Microprocesor |
| Požadavky na napájení | | |
| Napětí sítě | (V) | 3 x 400 |
| Frekvence | (Hz) | 50 |
| Jištění | (A) | 3 x 25 |
| Výkon motoru válcové zkušebny brzd | (kW) | 2 x 3,7 |
| Přívod | (mm ²) | 5 x 4,0 |
| Mechanika válcové zkušebny brzd | | |
| Zkušební šířka min.-max. | (mm) | 800 / 2200 |
| Zkušební rychlost | (km/h) | 5,2 |
| Dékla x šířka x výška | (mm) | 2350 x 670 x 255 |
| Hmotnost | (kg) | 370 |
| Průměr válců | (mm) | 215 |
| Délka válců | (mm) | 700 |
| Převýšení válců | (mm) | 25 |
| Mechanika testeru podvozku (tlumičů) | | |
| Dékla x šířka x výška | (mm) | 2320 x 400 x 250 |
| Výkon motoru | (kW) | 3 |

Váš prodejce



Snap-on Equipment

CARTEC